

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/schill-ht485-open-beben-kablowy-fi178-mm-szer-210-mm-metalowy-p-2201.html>



SCHILL HT485 Open bęben kablówy fi178 mm, szer. 210 mm metalowy

Cena	1 080,37 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SCH-HT485-SW
Producent	SCHILL


Opis produktu

SCHILL HT485-SW profesjonalny bęben kablówy fi 178 mm, szerokość środka 210 mm metalowy

- **Wykonany z metalu**
- **Dzięki przykręcanemu panelowi frontowemu, mamy dowolną możliwość skonfigurowania gniazd. Zamontujemy dzięki temu tradycyjne złącza panelowe XLR, BNC, RJ45, RCA, JACK etc. a także zasilanie 230V. Po szczegóły zapraszamy do zakładki AKCESORIA gdzie znajdują się dostępne panele frontowe do tego bębna. Wykonujemy także customowe panele.**
- Solidna i przemysłowa konstrukcja rączki zapewnia komfort podczas przenoszenia bębna.
- Bęben wyposażony w hamulec.
- Bęben odporny na działanie środków chemicznych, olej, benzyna.
- Posiada duży rdzeń uzwojenia i odpowiednią konstrukcję w celu wygodnej obsługi

Specyfikacja:

Model	HT485-SW
Marka	SCHILL
Typ	Bęben kablówy
Materiał	metal
Średnica nawijaka wewnątrz O [mm]	178
Średnica zewnętrzna bębna -O [mm]	460
Środek nawijania [mm]	210
Maksymalna długość kabla O 7,0 mm [m]	600
Maksymalna długość kabla O 8,0 mm [m]	442
Maksymalna długość kabla O 9,0 mm [m]	345
Maksymalna długość kabla O 12,0 mm [m]	187
Maksymalna długość kabla O 14,0 mm [m]	150
Maksymalna długość kabla O 20,0 mm [m]	67
Maksymalna długość kabla O 26,0 mm [m]	40
Maksymalna długość kabla O 30,0 mm [m]	28

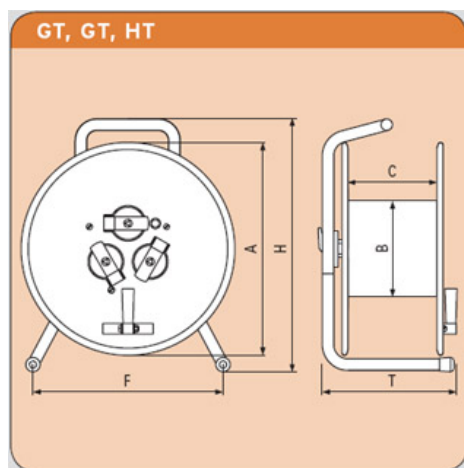

Typ Type	alle Maße in mm / all dimensions in mm					
	Ø A	Ø B	Breite C Width C	Breite F Width F	Höhe H Height H	Tiefe T Depth T
IT 235	235	135	110	210	300	205
IT 240	240	135	125	240	315	200
IT 266	280	135	110	264	365	210
IT 280	280	153	140	270	370	210
IT 300	305	135	125	264	365	210
IT 300K	305	178	142	270	365	220
IT 380	385	178	142	300	450	230
GT 235	235	135	110	210	300	205
GT 310	310	170	112	262	360	230
GT 380	380	236	166	310	485	285
GT 450	445	295	177	375	554	310
HT 260	260	135	125	240	315	200
HT 280	275	153	140	270	370	210
HT 300	300	135	125	270	365	200
HT 300K	300	178	142	270	365	220
HT 311	275	127	140	264	360	210
HT 380	380	178	142	300	450	230
HT 381	380	240	170	300	450	250
HT 385	380	178	210	300	460	290
HT 480	460	178	142	350	545	250
HT 481	460	240	170	350	545	250
HT 482	460	320	170	350	545	250
HT 582	580	320	170	430	710	250